

Серия КЛАССИК

Танго

панговый

красный

осенний

зеленый

Кадриль

коричневый

красно-коричневый

виски

аккорд коричневый

зеленый

Твист

коричневый

антик

аккорд олива

аккорд миндаль

Фламенко

валенсия

граната

арагон

тоledo

ШИНГЛАС серии КЛАССИК — стандартный продукт, пользующийся особой популярностью благодаря оптимальному соотношению цены и качества. Серия КЛАССИК представлена максимальным разнообразием в цветовой коллекции, которое позволяет подобрать кровлю под любой архитектурный проект. Изготавливается с использованием высококачественного битумного вяжущего.

Гарантийный срок службы — 20 лет.

Серия ФИНСКАЯ ЧЕРЕПИЦА

красный

зеленый

ФИНСКАЯ ЧЕРЕПИЦА — идеально подходит для практичных людей, которым, прежде всего, важна экономичность, но при этом они хотят приобрести надежный и современный кровельный материал.

Физико–механические свойства

Основные физико-механические характеристики	SHINGLAS-classic	SHINGLAS-ultra	SHINGLAS-jazz	Коньково-карнизная черепица	Ендовный ковер	Подкладочный ковер	Барьер ОС ГЧ
Основы	стеклохолст	стеклохолст	стеклохолст	стеклохолст	полиэстер	полиэстер	полиэстер
Тип полимера/модификатора	—	СБС	—	СБС	СБС	СБС	СБС
Водонепроницаемость	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Упаковка готовой кровли	3м²	3м²	2м²	12/20 мп	10 мп	25 мп	15 мп
Вес упаковки	24 кг*	24 кг*	30 кг*	22 кг	40 кг	45 кг	34,5 кг
Вес 1м² готового покрытия**	8 кг	8 кг	15 кг	4,3 кг	4,3 кг	2,3 кг	2,5 кг
Метод установки	а	а	а	а	б	а / б	а

* зависит от формы нарезки (sonata, accord, trio)
** при расчете несущей способности крыши вес 1м² покрытия кровли берется равным 8 кг
а — самонаклеивание с механической фиксацией к основанию крыши
б — наклеивание с применением мастики ТехноНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР) с механической фиксацией к основанию крыши



SHINGLAS — универсальный кровельный материал, широко применяемый при строительстве и проведении ремонтных работ на различных гражданских и промышленных объектах при любой конфигурации кровли, вплоть до куполов и луковичных крыш.

Материал производится на новейшем оборудовании завода «ШИНГЛАС» (Рязань, РФ) — совместном предприятии Корпорации ТехноНИКОЛЬ с испанской компанией ChovA и на заводе «Гаржду МИДА» (Литва). Производство гибкой черепицы SHINGLAS сертифицировано по международному стандарту качества ISO 9001:2008 и может гарантировать потребителю высокое качество продукции.

Широкий ассортимент выпускаемых материалов, насчитывающий более 30 видов разнообразных форм и расцветок, позволит придать Вашему дому великолепную архитектурную выразительность в течение многих лет.

Обращайтесь в ближайшее к Вам представительство ТехноНИКОЛЬ или к партнерам Корпорации на территории России и в странах СНГ.

www.shinglas.ru
Единая справочная служба: 8-800-200-05-65



Москва 2011



Серия ДЖАЗ

навара

коррида

арник

терра

индиго

габбро

наска

ШИНГЛАС серии ДЖАЗ (ламинированный) — продукт премиум-класса, предназначенный для оригинальных дизайнерских решений. Многослойный шинглас обладает повышенной прочностью, ветро-устойчивостью, долговечностью и придает кровле объемную структуру.

Гарантийный срок службы — 30 лет.

Серия УЛЬТРА

Самба

красный

коричневый

зеленый

Джайв

красный

коричневый

зеленый

серый

синий

Фокстрот

олива

санда

nero

миндаль

ШИНГЛАС серии УЛЬТРА изготавливается на основе битума с использованием СБС-модификатора, который придаёт материалу отличные физико-механические свойства, усиливает его морозостойкость и эластичность.

Гарантийный срок службы — 25 лет.

Структура SHINGLAS


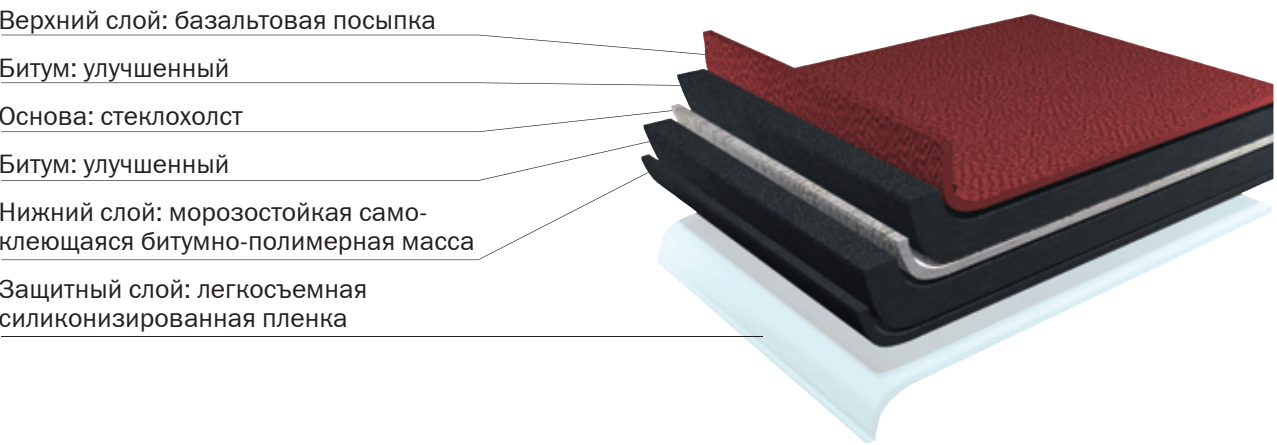


Схема устройства кровли

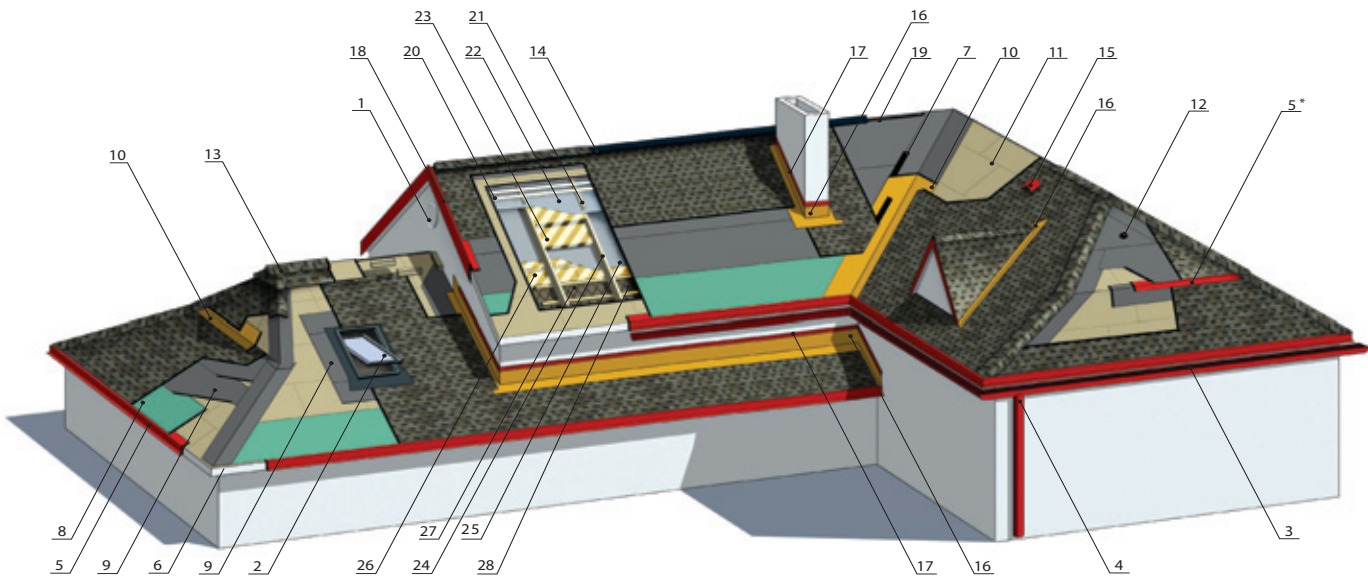

1. Щипцовая решетка

2. Мансардное окно

3. Водосточный желоб

4. Водосточная труба

5. Планка карнизная

6. Лобовая доска

7. Битумная мастика ТехноНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР)

8. Самоклеющийся ковер ТехноНИКОЛЬ (Барьер ОС ГЧ)

9. Подкладочный ковер

10. Ендовый ковер

11. Деревянный настил

12. Отверстие для венттрубы

13. Вентиляционный конек

14. Сплошной коньковый аэратор ТехноНИКОЛЬ

15. Точечный скатный аэратор ТехноНИКОЛЬ
16. Примыкание из ендового ковра

17. Планка примыкания

18. Планка торцевая

19. Вентиляционная щель в сплошном основании

20. Разреженная обрешетка

21. Контробрешетка

22. Супердиффузионная мембрана ТехноНИКОЛЬ

23. Теплоизоляция ТехноНИКОЛЬ

24. Стропильная нога

25. Пароизоляция ТехноНИКОЛЬ

26. Контрутепление

27. Металлическая проволока d=2 мм шаг 250 мм, либо специальная сетка

28. Два слоя гипсокартона

Формы нарезки SHINGLAS

